

 **ULTRAFLASH**



КАТАЛОГ 2016/1



Оглавление

ФОНАРИ	2 - 12
CLASSIC.....	2
HEADLITE.....	3 - 4
CAMPING.....	5
MINI.....	5
ACTIVE.....	6
ACCU PROFI.....	7 - 10
Серия T.....	11 - 12
Светодиодные линейные светильники	13

ФОНАРИ


Ассортимент товарной линейки фонарей Ultraflash представлен восемью сериями, сформированными по функциональному назначению. Это позволяет покупателю сделать правильный выбор на любой вкус и для любых целей. Все фонари Ultraflash укомплектованы современными, долговечными энергосберегающими светодиодными источниками света, которые вошли в быт современного человека в XXI веке.

CLASSIC

Линейка светодиодных ручных фонарей в анодированном корпусе из авиационного алюминия. Упаковка фонарей Ultraflash серии Classic - это экономичная цветная коробочка с возможностью подвешивания на дисплей при помощи закрывающейся крышки специальной формы. Внутренняя упаковка (иннербокс) включает в себя шесть фонарей, она миниатюрна и занимает очень мало места. Это удобно для небольших торговых точек, зачастую испытывающих дефицит места для хранения товара.



Артикул	UF9/1LED
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	107
Размеры первичной упаковки, мм	110 x 35 x 35
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	9LED { РЛ }
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7902

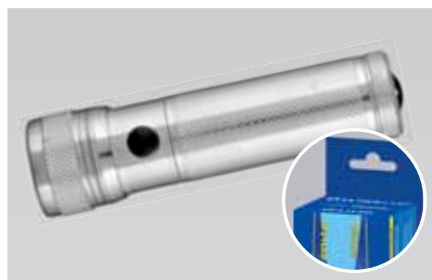


Артикул	UF12LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	109
Размеры первичной упаковки, мм	112 x 32 x 32
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	12 LED { РЛ }
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7904




Артикул	UF14LED
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100x33x33
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	14 LED { РЛ }
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7905



Артикул	UF28LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	132
Размеры первичной упаковки, мм	135 x 50 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	28LED { РЛ }
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7907

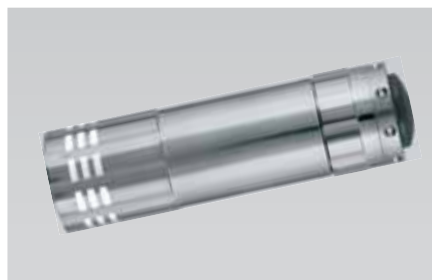

Артикул	UF5LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	87
Размеры первичной упаковки, мм	90 x 30 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	5LED { РЛ }
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7901

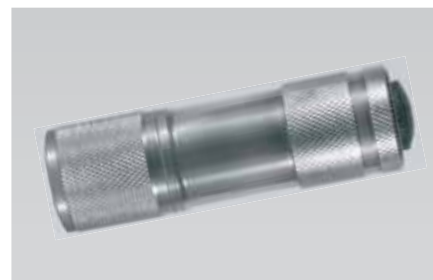

Артикул	UF9LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 30 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	9LED { РЛ }
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7903

ФОНАРИ

HEADLITE

Ultraflash HEADLITE - серия налобных фонарей с корпусом из пластика. Легкость и удобство использования в сочетании с высокой функциональностью делает эти фонари особенно востребованными у потребителей. Разнообразие режимов освещения позволяет подобрать наиболее комфортный и экономичный. Упаковка налобных фонарей Ultraflash HEADLITE - цветная коробочка с возможностью подвешивания на дисплей при помощи крышки специальной формы (для LED5351, LED5352, LED5353, LED5354, LED5362, LED5363, LED5364, LED5365, LED5366). Модель E150 укомплектована светодиодом марки CREE с потребляемой мощностью 5 ватт, аккумуляторы - литий ионные, фонарь обладает фокусировкой светового потока и сверхдальнобойностью.



Артикул	LED5351	LED5352	LED5353
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	66	66	66
Размеры первичной упаковки, мм	80 x 100 x 50	80 x 100 x 50	80 x 100 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	3 X R03	3 X R03	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP	HP	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	7 LED (PL)	14 LED (PL)	19 LED (PL)
Количество режимов освещения	3	4	4
Технические характеристики	поворотный отражатель	поворотный отражатель	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка	Подарочная коробочка	Подарочная коробочка
Код 1С	10260	10261	10262



Артикул	LED5361
Цвет	Голубой
Максимальный линейный размер фонаря, мм	100
Размеры первичной упаковки, мм	110 x 110 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч [K]
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	12 LED (IO)
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11090



Артикул	LED5362
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч [K]
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	7 LED (IO)
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11256



Артикул	LED5363
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч [K]
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	9 LED (IO)
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11257



Артикул	LED5364
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч [K]
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	1 LED 0,5 Вт (IO)
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11258

ФОНАРИ

HEADLITE



Артикул	LED5354
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	67 x 120 x 53
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (РЛ)
Количество режимов освещения	3
Технические характеристики	Изменяемая ширина светового луча (ZOOM), поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11549



Артикул	LED5365
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	72 x 85 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,42 А*ч [K]
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5 LED (ИО)
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11648



Артикул	LED5366
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	72 x 85 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,42 А*ч [K]
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (ИО) мощностью 0,5Вт
Количество режимов освещения	2
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11649




Артикул	E150
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	100
Размеры первичной упаковки, мм	210 x 110 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то [K]	2 литий-ионных аккумулятора типа 18650 (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, адаптер для заряда аккумуляторов от сети 220 В
Источник света	Светодиод CREE мощностью 5 ватт
Количество режимов освещения	3
Технические характеристики	Поворотный отражатель, ZOOM для фокусировки светового потока, световой поток до 260 люмен, дальность действия до 150 м.
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробочка
Код 1С	12188

ФОНАРИ

CAMPING

Кемпинговые фонари и светильники создадут комфортное освещение в темное время суток в помещении и на открытом воздухе. Материал корпуса – пластик.

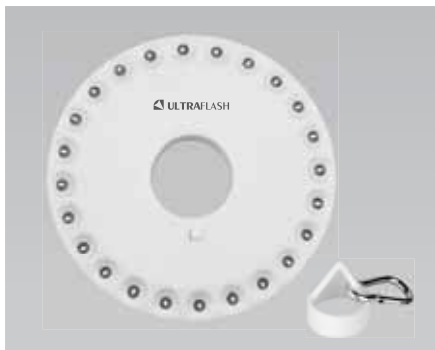

Артикул	LED 6254
Цвет	Белый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	220 x 170 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	4 X R6
В комплекте	Крепление для подвешивания
Источники света	24 LED
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	10476




Артикул	LED5161
Цвет	Темно-зеленый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	200
Размеры первичной упаковки, мм	97 x 202 x 97
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	Свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч { K }
В комплекте	Рукоятка для переноски, сетевой кабель для заряда от сети 220 вольт
Источники света	3 светодиода SMD (поверхностный монтаж)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выключатель с диммером, время работы до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12099



Артикул	LED5162
Цвет	Красный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	127 x 87 x 187
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	2 свинцово-кислотных аккумулятора 4 вольт 0,4 А*ч { K }
Источники света	9 светодиодов + 5 SMD светодиодов (поверхностный монтаж)
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, раскладная сетевая вилка, крючок для подвеса, время работы до 5,5 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12100

MINI

Светильник нажимного действия. Корпус из пластика, "Пушлайт"- удобен для локального освещения затемненных мест в помещениях, особенно в тех случаях, когда невозможно или нежелательно включение штатного освещения. Мини – фонарь с лазерной указкой выручит и в темноте, и во время проведения презентаций.

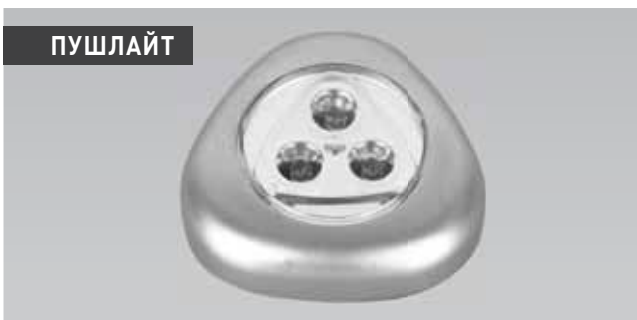

Артикул	LED6244
Цвет	Серебряный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	65
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 120 x 30
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте	Двойной скотч для приклеивания
Технические характеристики, дополнительные функции	Светильник нажимного действия, крепится к поверхности на двойном скотче
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	10478



Артикул	LED30L
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 60 x 10
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то { K }	3XAG3
Технические характеристики, дополнительные функции	1LED + 1 красная лазерная указка, кольцо для ключей
Индивидуальная упаковка	Блистер - пакет
Код 1С	12097

ФОНАРИ

ACTIVE

Миниатюрные пластиковые фонари СВЕТОФОР с декоративным каучуковым покрытием. Упаковка - красочный блистер открытого типа, позволяющий протестировать фонарь без нарушения целостности упаковки. Иннербокс включает по 6 фонарей, что удобно для небольших розничных точек. В серию Active включен также фонарь - жучок, работающий от динамо- машины и велосипедный фонарь с креплением на руль велосипеда.



Артикул	LED9002-3
Цвет	Серебристый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	145
Размеры первичной упаковки, мм	195 x 155 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	2xCR2032 (K)
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	3LED (РЛ)
Технические характеристики, дополнительные функции	Электрический привод от встроенной динамо машины
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	7332



Артикул	LED652
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 100 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3xR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	9LED (РЛ)
Технические характеристики, дополнительные функции	В комплекте крепление на руль велосипеда
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	10482

ACTIVE Светофор



Артикул	LED15001-A
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Код 1С	10479



Артикул	LED15001-B
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Код 1С	10480



Артикул	LED15001-C
Цвет	Зеленый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски { РП }	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED { РЛ }, светодиод в индивидуальном отражателе LED { ИО }.	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Код 1С	10481

ФОНАРИ

ACCU PROF1

Серия аккумуляторных фонарей с пластиковым корпусом. Представлен ряд популярных моделей с выдвигаемыми и раскладными сетевыми вилками, а также с отделяемой защитной крышкой сетевой вилки. Артикулы LED3804, LED3804ML, LED3807, LED3815, LED3816, LED3817, LED3818, LED3819, LED3827, LED3828, LED3829 имеют внутреннюю упаковку (иннербокс) по 5 штук, что удобно для небольших розничных точек.



Артикул	UF3712 LED
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	158 x 220 x 130
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 2 А*ч (К)
В комплекте	Поворотная подставка с 8 встроенными светодиодами. Время работы 19 светодиодов - до 6 часов, плафона в поворотной подставке - до 9 часов
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	19 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевой адаптер 220 вольт, автомобильный адаптер 12 вольт, ремень для переноски
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	8310



Артикул	UF3753 LED
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	158 x 220 x 130
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 2 А*ч (К)
В комплекте	Поворотная подставка с 8 встроенными светодиодами. Время работы 11 светодиодов - до 6 часов, галогенной лампы - до 2 часов, плафона в поворотной подставке - до 9 часов
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	12 LED (ИО) + галогенная лампа
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевой адаптер 220 вольт, автомобильный адаптер 12 вольт, ремень для переноски
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	8311



Артикул	LED3804
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвигаемая сетевая вилка, время работы до 8 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9215



Артикул	LED3804MS
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED + 6 LED
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, выдвигаемая сетевая вилка, время работы до 4 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12207



Артикул	LED3804ML
Цвет	Милитари
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвигаемая сетевая вилка, время работы до 8 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9822



Артикул	LED3807
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	84 x 158 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвигаемая сетевая вилка, 2 режима работы: 3 светодиода - время работы до 12 часов, 7 светодиодов - до 9 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9216

ФОНАРИ

ACCU PROF1



Артикул	LED3818
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	84 x 158 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (ИО)+8 LED в плафоне рукоятки
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 7 светодиодов в отражателе - время работы до 7 часов, 8 светодиодов в рукоятке - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10973



Артикул	LED3815
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	104 x 189 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 4 вольт 0,7 А*ч (К) и 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	15 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 8 светодиодов - время работы до 10 часов, 15 светодиодов - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9217



Артикул	LED3819
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	104 x 189 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 4 вольт 0,7 А*ч (К) и 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	15 LED (ИО) + 10 LED в плафоне рукоятки
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 15 светодиодов в отражателе время работы до 7 часов, 10 светодиодов в рукоятке - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10974



Артикул	LED3827
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	135 x 62 x 62
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевая вилка с защитной крышкой, время заряда 8 часов, время работы - до 6 часов
Количество режимов освещения	1
Индивидуальная упаковка	Цветная коробка
Код 1С	11241



Артикул	LED3829
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	160
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 70 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевая вилка с защитной крышкой, время заряда 8 часов, время работы - до 6 часов
Количество режимов освещения	1
Индивидуальная упаковка	Цветная коробка
Код 1С	11240



Артикул	LED3850
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	125
Размеры первичной упаковки, мм	60 x 130 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Ni-Cd аккумулятор типа AA 1,2 вольт 0,6 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5 LED
Технические характеристики, дополнительные функции	Один режим работы, открепляющаяся сетевая вилка, время работы до 4 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12098

ФОНАРИ

ACCU PROFI

NEW



Артикул	LED3855
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	170
Размеры первичной упаковки, мм	70 x 175 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,4 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED + 6 SMD LED
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, выдвижная сетевая вилка, открепительный плафон, время работы до 4 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12103

NEW



Артикул	LED3818SM
Цвет	Голубой с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	130 x 190 x 110
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1,3 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED мощностью 3 ватта + 12SMD LED
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 1 светодиод - время работы до 3,5 часов, 12 светодиодов - до 6,5 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12104

NEW



Артикул	LED3816SM
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	160
Размеры первичной упаковки, мм	88 x 162 x 82
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 100% яркости - до 5,5 часов, 50% яркости - до 18 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12101

NEW



Артикул	LED3819CSM
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	183 x 110 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED + 12SMD LED
В комплекте	Кабель для зарядки от сети 220В
Технические характеристики, дополнительные функции	Заряд через сетевой кабель. Поворотный плафон. 12LED. 3 режима работы: 9 LED - до 5,5 часов, 12 LED в плафоне - до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12102

ФОНАРИ

ACCU PROFI



Артикул	LED3816
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	157
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 65 x 70
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная крышка сетевой вилки, время работы до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10794



Артикул	LED3817
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	147
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 65 x 70
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED 1 Ватт (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная крышка сетевой вилки, время работы до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10795



Артикул	LED3828
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	147
Размеры первичной упаковки, мм	160 x 55 x 63
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED 0,5 ватт.
Технические характеристики, дополнительные функции	Откидная сетевая вилка, время работы до 5 часов.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10922



Артикул	E142
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	140
Размеры первичной упаковки, мм	180 x 120 x 55
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Литий-ионный аккумулятор типа 18650 (К)
В комплекте	Ремешок для переноски, зарядное устройство для заряда аккумулятора от сети 220 В, клипса для ношения на ремне, цилиндрический адаптер аккумулятора, кассета для использования батареек типа 3xAAA
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	Светодиод CREE XP-E мощностью 3 ватта
Количество режимов освещения	3
Технические характеристики, дополнительные функции	ZOOM для фокусировки светового потока, световой поток до 260 люмен, дальность действия до 100 м
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12187

ФОНАРИ

Серия Т



NEW	
Артикул	3002-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	106
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	3LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код ТС	11783



NEW	
Артикул	4002-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	111
Размеры первичной упаковки, мм	45 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код ТС	11784



NEW	
Артикул	3102-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	131
Размеры первичной упаковки, мм	57 x 100 x 230
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код ТС	11786



NEW	
Артикул	5002-TH
Цвет	Красный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	111
Размеры первичной упаковки, мм	45 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код ТС	11785



NEW	
Артикул	6102-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	131
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 240
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	2XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код ТС	11787



NEW	
Артикул	7102-TH
Цвет	Черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	32 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то { K }	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код ТС	11788

ФОНАРИ

Серия Т



NEW	
Артикул	828-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	103
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 175
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XAG3
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12094



NEW	
Артикул	909LED1
Цвет	Черный с красным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11780



NEW	
Артикул	909LED1BL
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 80 x 110
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Двойной открывающийся блистер
Код 1С	12095



NEW	
Артикул	909LED5
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11781



NEW	
Артикул	909LED7
Цвет	Черный с зеленым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11782



NEW	
Артикул	909LED7BL
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 80 x 110
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED (ИО)
Индивидуальная упаковка	Двойной открывающийся блистер
Код 1С	12096

СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные линейные светильники

Светильники предназначены для общего освещения офисных, хозяйственных, складских помещений, спортивных сооружений, медицинских учреждений. Являются современными аналогами люминесцентных светильников ЛПО.

Преимущества

- Светильники являются аналогами линейных люминесцентных светильников, превосходя их по энергоэффективности.
- Срок службы светодиодов более 30000 часов.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания.



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, [мм]	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-2012-05CL	5	металл+пластик	30	330	4000	310x22x33	25	11915
LWL-2012-08CL	8	металл+пластик	60	680	4000	572x22x33	25	11916
LWL-2012-12CL	12	металл+пластик	75	1040	4000	872x22x33	25	11917
LWL-2012-16CL	16	металл+пластик	100	1420	4000	1172x22x33	25	11918

- Комплектуется сетевым и соединительным кабелем



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, [мм]	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-4014-14DL	14	металл+пластик	75	995	5500	625x150x53	10	11846
LWL-4014-28DL	28	металл+пластик	150	1990	5500	1245x150x53	10	11847



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, [мм]	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-3017-14DL	18	металл+пластик	125	1620	5500	625x120x46	12	11844
LWL-3017-28DL	36	металл+пластик	250	3240	5500	1235x120x46	12	11845



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, [мм]	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-4015-14DL	14	металл+пластик	75	995	5500	650x155x65	10	11848
LWL-4015-28DL	28	металл+пластик	150	1990	5500	1250x155x65	10	11849



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, [мм]	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5021-14DL	18	пластик	125	1620	5500	658x130x97	8	11850
LWL-5021-28DL	36	пластик	250	3240	5500	1266x130x97	8	11851



Артикул	Потребляемая мощность, [Вт]	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, [Лм]	Цветовая температура, К	Размеры светильника, [мм]	Количество во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5022-01CL	18	металл+пластик	125	1620	4500	600x75x26	10	12018
LWL-5022-02CL	36	металл+пластик	250	3240	4500	1210x75x26	10	12019



